

VERTEX[®]

DIGITAL VISUALIZER

Model : D-1420HW



5M
PIXEL

หัวกล้องคุณภาพสูงถ่ายทอดความละเอียดได้ถึง 5,000,000 Pixels พร้อมปรับความละเอียดในการแสดงภาพได้ระดับสูงสุดถึง 1080P



ระบบปรับความคมชัดของภาพอัตโนมัติ เมื่อนำเสนองานในรูปแบบตัวหนังสือ



Function ควบคุมการทำงานของเครื่อง Projector แบบไร้สาย



ช่วยแปลงความละเอียดสัญญาณที่เข้ามาทั้ง ขึ้นและลง ให้เหมาะกับชนิดของจอแสดงผลภาพ หรือ Projector ที่ต่อทั้งช่อง VGA และ HDMI ได้



ช่วยในการนำเสนอภาพจาก Smart Phone, Tablet หรือ PC ผ่าน Wifi ส่งไปยังเครื่อง Projector



ช่วยให้เชื่อมต่อสัญญาณจาก Notebook/PC ไปแสดงผลที่ Projector ได้ แม้ไม่เปิดเครื่อง VISUALIZER



ครบถ้วนด้วยช่องต่อสัญญาณเข้า/ออกแบบ HDMI

Digital Visualizer

Model : D-1420HW

VERTEX[®]

WIFI Input Technology Concept


ด้วยเครื่อง VISUALIZER รุ่น D-1420HW ช่วยให้การนำเสนอของทุกท่านง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันที่ช่วยให้ท่านสามารถ นำภาพจากหน้าจอไม่ว่าจะเป็น Computer , Smart Phone หรือ Tablet ทั้ง IOS , Andriod หรือ Windows 8 ขึ้นไป แสดงภาพผ่านตัวเครื่อง VISUALIZER D-1420HW แบบไร้สายไปยังเครื่องโปรเจกเตอร์ หรือจอรับภาพที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง VISUALIZER ได้อย่างง่ายดาย



“เปลี่ยนการเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์ด้วยสายให้เป็นระบบไร้สาย ด้วย WIFI Input Technology”

IR Projector Control

หมดกังวลเรื่อง Remote เครื่องโปรเจกเตอร์หาย เครื่อง Visualizer รุ่น D-1420HW สามารถสั่ง เปิด-ปิด เครื่องหรือแม้แต่เลือก source สัญญาณการแสดงผลของเครื่อง Projector ผ่านระบบไร้สายอินฟราเรด

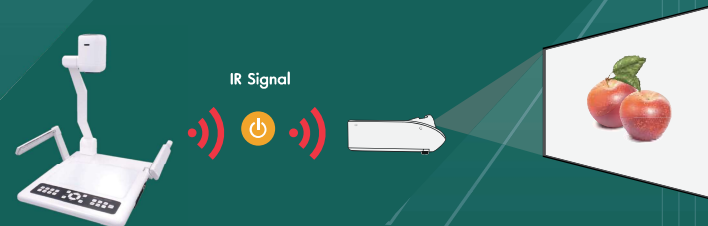

“สั่ง เปิด - ปิด และ สลับสัญญาณภาพได้”

คุณสมบัติของเครื่อง

ขนาดเลนส์	F 1.45-3.98 f = 4.3-94.6 mm.	Connectivity : Input	
ขยายภาพ (Zoom)	330 เท่า (22X Optical + 15X Digital)	RGB (VGA)	x 2 พร้อมปุ่มสามารถเลือกสลับสัญญาณ Input ได้
การปรับความคมชัด (Focus)	อัตโนมัติ / ปรับด้วยมือ	Video	x 1
Auto White Balance	ทำได้	S-Video	x 1
การปรับแสง	ทำได้	Audio	x 3
การหมุนของหัวกล้อง	สามารถหมุนได้แนวตั้ง 250 องศา	Microphone	x 1
Close up Lens	มี	HDMI	x 1
ขนาดแท่นวางเอกสาร	ขนาดใหญ่กว่า 10"x10" และสามารถ นำเสนอเอกสารขนาด A4 ได้	WIFI	WIFI Input Technology IEEE802.11ac 2.4 GHz/5 Ghz
ไฟส่องสว่างด้านบน	มีหลอดไฟส่องสว่าง 2 ข้าง ชนิด LED	Connectivity : Output	
ไฟส่องสว่างด้านล่าง	มี	RGB (VGA)	x 2
อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ	1/2" CMOS Sensor	Video	x 1
อัตราการเคลื่อนไหวภาพ	30 fps	S-Video	x 1
ความละเอียด	5,000,000 Pixels	Audio	x 1
ความละเอียดในการแสดงผลภาพ	ปรับได้ 4 ระดับ (XGA, SXGA, 720P, 1080P)	HDMI	x 1
ระบบสัญญาณวิดีโอ	PAL / NTSC Color System	RS-232	x 1
การกลับด้านของภาพ (Mirror)	ปรับได้	USB	x 1
ภาพปกติ / Negative	ปรับได้	IR Projector Control	Yes (ON-OFF and Source select function)
หยุดภาพชั่วคราว (Freeze)	ทำได้	รีโมทควบคุมระยะไกล	มี
การแบ่งภาพ (Split)	ทำได้	ช่องเก็บรีโมทภายในตัวเครื่อง	มี
การหมุนภาพ (Rotate)	ทำได้	มีหูหิ้วยึดติดกับตัวเครื่อง	มี
Enhance Text Function (E-text)	ทำได้	ใช้กระแสไฟฟ้า	DC12V/2A (Adapter สามารถใช้กับไฟฟ้า 100=240V 50/60Hz)
การบันทึกภาพ	บันทึกภายในตัวเครื่องได้ 32 ภาพ และสามารถบันทึกผ่านโปรแกรมทางช่องต่อสัญญาณ USB ได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	น้ำหนัก	3.9 กิโลกรัม
		ขนาดเครื่อง (ใช้งาน)	450 x 370 x 500 มม.
		ขนาดเครื่อง (แพคเกจ)	482 x 370 x 114 มม.

* WIFI Input Technology supports Miracast (Android 4.2+, Windows/WP 8.1+), Airplay mirroring (iOS 8.0+ , Mac 10.10+), EZCast mirror (Android 5.0+, Windows 8.0+ , Mac 10.9+ , Chrome OS)
* IR Projector Control. รองรับสำหรับเครื่องโปรเจกเตอร์ที่มีการควบคุมผ่านรีโมทชนิดอินฟราเรด และ มีการเปิด-ปิดเครื่องโดยใช้ปุ่มเดียวกัน และ การเลือกสัญญาณภาพโดยใช้ปุ่ม source เพียงปุ่มเดียว



* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากข้อกำหนดในการพิมพ์

VERTEX SUPPLY CO.,LTD.

122/20-21 SOI LATPHRAO 37, LATPHRAO ROAD,
BANGKOK, THAILAND.
Tel.02-938-1051 Fax. 02-938-1633
E-mail : info@vertex.co.th http://www.vertex.co.th



Dealer :

VERTEX is a trademark of Vertex Supply Co.,Ltd. Thailand, who has received ISO9001 certified under the global standard for quality management.